

HOTĂRÂREA Nr. 9
din data de 25 ianuarie 2022

Privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin Dispoziția de șantier nr. 1/2020 și a actualizării indicatorilor tehnico - economici din proiectul tehnic și din Devizul general a proiectului „EXTINDERE REȚELE DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDEȚUL SALAJ” ca urmare a modificărilor tehnice și financiare intervenite prin Dispoziția de șantier nr. 1/2020, precum și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Bănișor în cadrul acestui proiect

Consiliul Local al Comunei Bănișor, întrunit în ședință publică, având în vedere:

- Expunerea de motive/raportul de aprobare al primarului comunei Bănișor nr. 211 din 19.01.2022 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică și socială, buget, finanțe, servicii, comerț și agricultură a Consiliului Local;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism și arhitectură a Consiliului Local;
- Dispoziția de șantier nr. 1/2020 elaborată de către elaboratorul proiectului tehnic, Motele de renunțare și Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare, în cadrul proiectului „EXTINDERE REȚELE DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDEȚUL SALAJ”;
- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico economici rezultat în urma modificărilor tehnice intervenite prin Dispoziția de șantier nr. 1/2020, precum și a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele conform OG 15/2021 în cadrul proiectului: „EXTINDERE REȚELE DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDEȚUL SALAJ”;
- Prevederile contractului de finanțare semnat cu MDRAPFN nr. 2132/13.03.2018 (înregistrare MDRAP) și nr. 1453/23.03.2018 (înregistrare Comuna Bănișor), pentru acordarea finanțării proiectului „EXTINDERE REȚELE DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDEȚUL SALAJ” în cadrul Programului național de dezvoltare locală;
- Prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) și art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție ca urmare a renunțării la unele categorii de lucrări și necesității executării unor lucrări suplimentare prevăzute în Dispoziția de santier nr. 1/2020, Notele de renunțare și Notele de comandă suplimentară, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în cadrul proiectului „EXTINDERE REțele DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDETUL SALAJ”, proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul “Modernizarea satului românesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor economici din devizul general al proiectului ca urmare a modificărilor tehnice intervenite față de proiectul tehnic de execuție prin Dispoziția de santier nr. 1/2020 și a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele conform OG 15/2021 pentru obiectivul de investiții: „EXTINDERE REțele DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDETUL SALAJ”, proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul “Modernizarea satului românesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu Devizul general actualizat, ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și care face parte din aceasta, la valoarea totală de 2.856.428,03 lei (inclusiv TVA) și care cuprinde următoarele:

- a) - cheltuieli finanțate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, în suma de 2.646.668,26 lei (inclusiv TVA), din care:
- b) - cheltuieli finanțate din bugetul local al COMUNEI BĂNIȘOR, în suma de 209.759,77 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă finanțarea cheltuielilor ce reprezintă confinanțare în cadrul proiectului „EXTINDERE REțele DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA BANISOR, JUDETUL SALAJ”, care vor fi suportate din bugetul local al comunei Bănișor, în suma totală de 209.759,77 lei (inclusiv TVA), conform Devizului general anexat ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcină Primarul comunei Bănișor, domnul Maxim Eugen Sorin.

Art.5. Hotărârea se comunica cu:

- Instituția Prefectului - Județul Sălaj;
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- Compartimentul financiar contabil
- Primarul comunei Bănișor;
- Cetățenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei Bănișor;
- Dosar hotărâri;
- Dosarul ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CADAR IOSIF CĂTĂLIN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LONGODOR ADRIAN MARCEL

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investiție
„EXTINDERE REȚELE DE APA SI CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATEA PECEIU, COMUNA
BANISOR, JUDEȚUL SALAJ”

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală investiție(inclusiv T.V.A.)				Valoare decontată (inclusiv T.V.A.)				Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.)					
		TOTAL		din care		TOTAL SUME DECONTATE		din care		TOTAL SUME REST DE EXECUTAT		din care			
		LEI	4=7+10	LEI	5=8+11	LEI	6=7+8	LEI	7	LEI	9=10+11	LEI	10	LEI	11
1	2	3=4+5	4=7+10	LEI	5=8+11	LEI	6=7+8	LEI	7	LEI	9=10+11	LEI	10	LEI	11
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului															
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului															
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică															
3.1	Studii de teren	13.224,00	0,00	13.224,00	0,00	13.224,00	0,00	13.224,00	0,00	13.224,00	0,00	13.224,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare și Inginerie	64.278,24	31.278,24	33.000,00	0,00	64.278,24	31.278,24	33.000,00	0,00	31.278,24	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.409,75	2.409,75	0,00	0,00	2.409,75	2.409,75	0,00	0,00	2.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică a proiectării	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	25.788,49	25.788,49	0,00	0,00	25.788,49	25.788,49	0,00	0,00	25.788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00

DISPOZITIE DE SANTIER NR.1

Incheiata la data de 14.05.2020

OBIECTIV DE INVESTITIE:

“Extindere retele de apa si canalizare localitatea Peceiu, comuna Banisor, judetul Salaj”
PR. NR. 2/2019 faza PT+DE

Obiect: Bransamente de apa, racorduri de canalizare

Prezenti:

Beneficiar: UAT Banisor

- Maxim Eusgeniu Sorin- Primar
- ing. Fanca Viorel- Diriginte de santier
- Pestean Nicusor- Consultant

Proiectant : SC PROEDIL SRL

- ing. Imre Alexandru- sef proiect

Constructor: ACI INTERNATIONAL INVEST SA - ing. Criste Sorin Vasile- sef santier

Urmare a vizitei in santier, in perioada de derulare a lucrarilor de executie a bransamentelor de apa si racorduri de canalizare in localitatea Peceiu, Comuna Banisor, Judetul Salaj, s-au constatat urmatoarele:

a) - la bransamentele de apă sunt necesare suplimentări după cum urmează:

- necesar de bransamente de apă – 83 bucăți
- țevă din PEID, De 25mm, Pn10, pentru de bransamente de apă în lungime de L=900 ml
- la fiecare bransament de apă se prevede câte un cămin de apometru gata echipat cu contor și armături deci în total 83 bucăți- (ca utilaje).
- se solicită schimbarea diametrului conductelor de bransament din PEID, De 32mm, Pn10 în conductă din PEID, De 25mm, Pn10.

b) - la racorduri de canalizare sunt necesare suplimentări după cum urmează:

- necesar de racorduri de canalizare menajeră din PVC 160mm, L=870 ml – 108 bucăți,
- necesar de cămine de inspecție și curățire – 108 bucăți

c) – la solicitarea antreprenorului se cere schimbarea soluției de execuție a stațiilor de pompare ape uzate (SPAU1, SPAU2) cu cămine din polietilenă gata echipate cu utlaje de pompare ape uzate în soluție cu cămine din beton armat prefabricat, pentru mărirea productivității și asigurarea siguranței în exploatare (datorită verificării la plutire a stațiilor de pompare ape uzate)..

d) – la solicitarea antreprenorului se cere schimbarea soluției de execuție a subtraversărilor de drum județean DJ 191E cu tub de protecție din țevă de oțel, în soluție cu tub de protecție din țevă de PEID.

În baza constatării de mai sus, de comun acord beneficiar, proiectant și constructor se dispun urmatoarele:

1. Se dispune schimbarea diametrului conductelor de bransament din PEID, De 32mm, Pn10 în conductă din PEID, De 25mm, Pn10

2. Se vor executa 83 buc. de bransamente de apă conform cu cele mentionate mai sus și cămine de apometru gata echipate în număr de 83 de buc. Lungimea bransamentelor va fi de 900ml.

3. Se vor executa 108 racorduri de canalizare cu 108 de camine de inspectie si curatire
Racordurile se executa din PVC, DN 160mm L= 870 ml.

4. Se dispune execuția SPAU 1 și SPAU 2 în soluție cu cămine din beton armat prefabricat, pentru mărirea productivității și asigurarea siguranței în exploatare (datorită verificării la plutire a stațiilor de pompare ape uzate). Stațiile de pompare se vor echipa cu electropompe submersibile cu caracteristicile prevăzute în soluția inițială. Căminul din beton armat prefabricat se compune din:

- bază cămin, Di=1.5 m; Hutil=0,5 m; H tot=1,0 m; - 2 buc;.
- inel de beton prefabricat DN=1500 mm, H=1170 mm - 6 buc;
- placă de beton armat pref. carosabil cu 3 buc. capace din fontă, - 2 buc;

Stațiile de pompare se vor echipa cu instalații hidraulice și electrice necesare.


Odată cu achiziționarea utilajelor de pompare se vor achiziționa și tablourile electrice și de automatizare.

5. Se dispune schimbarea soluției de execuție a subtraversărilor de drum județean DJ 191E cu tub de protecție din țevă de oțel D=324x10mm, L=110 ml, în soluție cu tub de protecție din țevă de PEID Di110mm, Pn 10 bar, L=110 ml.

Cheltuielile pentru realizarea bransamentelor de apă și racordurilor de canalizare se face prin notă de renunțare(NR) și pentru situații de lucrări se întocmește notă de comandă suplimentară (NCS)

NR si NCS se atasează prezentei dispoziții de șantier, inclusive planurile de situație modificate de către proiectant.

Prezenta s-a întocmit in 4(patru) exemplare



Obiectiv :
 EXTINDERE REȚELE DE APA ȘI CANALIZ.MENAJERA, RACORDURI DE CANALIZARE ȘI
 BRANSAMENTE DE APA ÎN LOCALITATEA PECEIU, COM. BANISOR, JUD. SALAJ
 Beneficiar:COMUNA BANISOR
 Proiectant: SC PROEDIL SRL

Centralizatorul OFERTA - N.R.+N.C.S.

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA		Valoarea NR		Valoare NCS		TOTAL	
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
		3	4	5	6	7	8	9	10
0	2								
3.3	Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica								
3.3.2	Proiect tehnic si detalii de executie	21.671,00							21.671,00
3.3.5	autorizatiilor aferente obiectivului de investitii:	2.025,00							2.025,00
3.6	Asistenta tehnica din partea proiectantului	7.563,00							7.563,00
	TOTAL capitol 3	31.259,00				0,00			31.259,00
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru Investitia de baza								
4.01	00001.1EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA	443.475,58			20.738,29	0,00			443.475,58
4.1.0	4110 TERASAMENTE	116793,180							116.793,18
4.1.1	4111 TEAVA PVC DN 160 mm	43.488,09							43.488,09
4.1.2	4112 TEAVA PVC DN 200 mm	52.661,00							52.661,00
4.1.3	4113 TEAVA PVC DN 250 mm	37.637,64							37.637,64
4.1.4.	4114 CAMIN VIZITARE BETON DN 800mm	81.774,26			9189,300				81.774,26
4.1.5	4115 CAMIN VIZITARE BETON DN 1000mm	73.300,21			11548,990				73.300,21
4.1.6	4116 DESFACERE REFACERE SISTEM RUTIER	37.821,20							37.821,20
4.02	00001.2 RACORDURI DE CANALIZARE	618.166,23				138.027,29			756.193,52
4.1.1	4121 TERASAMENTE	109737,170							109.737,17
4.1.2	4122 TEAVA PVC DN 160 mm	231087,210							231.087,21
4.1.3	4123 CAMINE DE INSPECTIE SI CURATIRE P	41163,990							41.163,99
4.1.4	4124 CAMINE DE INSPECTIE SI CURATIRE PVC/PEHD DN 315 mm	101336,410							101.336,41
4.1.5	4125 SUBTRAVERSARE DRUM PRIN FORAJ	97020,250							97.020,25
4.1.6	4126 DESFACERE REFACERE SISTEM RUTIER	37821,200							37.821,20
4.03	0001.3 CANALIZARE MENAJERA SUB PRESIIU	38.827,17				0,00			38.827,17

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA		Valoarea NR		Valoarea NCS		TOTAL	
		lei		lei		lei		lei	
		3	2	4	5	3	4	5	5
4.1.1	4131 TERASAMENTE	12869,400						12.869,40	
4.1.2	4132 TEAVA PEHD DN=90 mm	20757,770						20.757,77	
4.04	0001.4 STATIE DE POMPARE	52.772,82	8.463,91	46.334,69				90.643,60	
4.1.1	4141 TERASAMENTE	1684,370						1684,370	
4.1.2	4142 BRANSAMENT ELECTRIC	51088,450	8463,910					42624,540	
	4143 STATIE POMPAE - CONSTRUCTII			22734,960				22734,960	
	4144STATIE POMPAE - INSTALATII HIDR.			23599,730				23599,730	
4.05	0001.5EXTINDERE RELETE DE APA	225.631,03	10.666,79	8.896,07				223.860,31	
4.1.0	4150 TERASAMENTE	48278,100						48.278,10	
4.1.1	4151 TEAVA POLIETILENA De = 63 mm	60998,940						60.998,94	
4.1.2	4152 TEAVA POLIETILENA De = 75 mm	39119,920						39.119,92	
4.1.3	4153 CAMIN VANE	27421,620						27.421,62	
4.1.4	4154 DESFACERE REFACERE SISTEM RUTIER	37821,200						37.821,20	
4.1.5	4154.5 SUBTRAVERSARE DRUM PRIN FORAJ	11991,250	10666,790	8896,070				10.220,53	
4.06	0001.6 BRANSAMENTE DE APA	384.328,30	44.594,28	92.425,07				432.159,09	
4.1.1	4161 TERASAMENTE	87272,930		21056,840				108.329,77	
4.1.2	4162 TEAVA POLIETILENA De = 25-63 mm	176498,920	4262,940	39884,940				212.120,92	
4.1.3	4163 DESFACERE REFACERE SISTEM RUTIER	37821,200		0,000				37.821,20	
4.1.4	4164 SUBTRAVERSARE DRUM PRIN FORAJ	50423,900	40331,340	31483,290				41.575,85	
4.1.5	4165 CAMIN VANE	32311,350		0,000				32.311,35	
TOTAL I subcapitol 4.1		1.758.001,13	84.463,27	285.683,12				1.959.220,98	
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	0,00							
TOTAL SUBCAPITOL 4.2		0,00							
4.3	Utilitaje si echipamente tehnologice si functionale care necrnsita montaj	217.246,00	95.200,00	79.380,00				201.426,00	
4.3.1	0001.4 STATIE DE POMPARE APE UZATE	95.200,00	95.200,00	49.500,00				49.500,00	
4.3.1.1	0001.4 Lista echipamente statie pompare ape uzate	95.200,00	95.200,00	49.500,00				49.500,00	
4.3.2	0001.6 BRANSAMENTE APE UZATE	122.046,00		29.880,00				151.926,00	
4.3.2.1	0001.6 Lista echipamente Camin cu apometru	122.046,00		29.880,00				151.926,00	
4.4.	Utilitaje si echipamente tehnologice si functionale care nu necrnsita montaj	0,00						0,00	
4.5	Dotari	0,00		0,00				0,00	
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00				0,00	
		Pagina 3 din 3							

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA		Valoarea NR		Valoarea NCS		TOTAL	
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
0	2	3	4	5					
	Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	217.246,00	95.200,00	79.380,00				201.426,00	
	TOTAL VALOARE CAPITOL 4	1.975.247,13	179.663,27	365.063,12				2.160.646,98	
	5.1.1 Organizare de santier	17.568,10						17.568,10	
	TOTAL GENERAL FARA TVA	2.024.074,23	179.663,27	365.063,12				2.209.474,08	
	TVA 19%	384.574,10	34.136,02	69.361,99				419.800,08	
	TOTAL GENERAL CU TVA	2.408.648,33	213.799,29	434.425,11				2.629.274,16	


EXECUTANT
ACI INTERNATIONAL INVEST S.A.



[Handwritten signature]



BENEFICIAR
COMUNA BANISOR

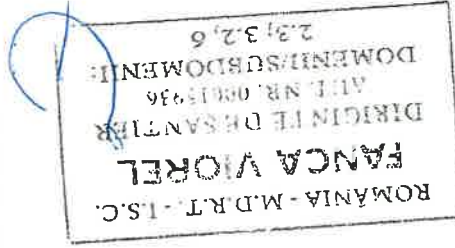

FORMULARUL F4

Obiectiv :

EXTINDERE REȚELE DE APA SI CANALIZ. MENAJERA, RACORDURI DE CANALIZARE SI
BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATEA PECEIU, COM. BANISOR, JUD. SALAJ

Beneficiar: COMUNA BANISOR

Proiectant: SC PROEDIL SRL

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar lei/U.M.	Valoarea (exclusiv TVA) mii lei	Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
Obiectul 4: STATIE DE POMPARE APE UZATE N.R.							
Utilaje si echipamente tehnologice							
SP1	Statie de pompare ape uzate , prefabricate subteran, complet utilata in constructie monobloc din PEHD sau PP-SPAU diam. 1100 mm; H=15,00CA; P=3 KW	buc	1,00	45.000,00	45,000	VALROM	FT nr. 1
SP2	Statie de pompare ape uzate , prefabricate subteran, complet utilata in constructie monobloc din PEHD sau PP-SPAU diam. 1100 mm; H=15,00CA; P=3 KW	buc	1,00	45.000,00	45,000	VALROM	FT nr. 1
2CENAR	Contor de energie activa si reactiva cu curba de sarcina cu modem transmitere date	buc	2,00	2.600,00	5,200	ELMONT SA	FT nr. 2
TOTAL STATIE POMPARE				lei	95,200		

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

FANCA VIOREL

DIRIGINTE DE ŞANTIER

AUT. NR. 00015936

DOMENIU SUBIECTIV

2.3; 3.2, 6



OFERTANT
ACI INTERNATIONAL INVEST S.A.

